Smart Control
Benutzerhandbuch

unitron™ Hearing matters

Vielen Dank

Vielen Dank, dass Sie sich für die Unitron Smart Control Fernbedienung für Ihre Unitron Hörgeräte entschieden haben.

Bei Unitron engagieren wir uns sehr für Menschen mit Hörverlust. Wir arbeiten eng mit Hörgeräteakustikern zusammen, um moderne, zweckgerichtete Lösungen allen Menschen zugänglich zu machen. Because hearing matters.

Ihre Smart Control Fernbedienung

Hörgeräteakustiker: _____

_____

Telefon: _____

Seriennummer: _____

Batteriewechsel: Eine AAA 1,5 Volt,
Standardbatterie oder Akku

Garantie: _____

Kaufdatum: _____

Kurzanleitung

Austauschen der Batterie

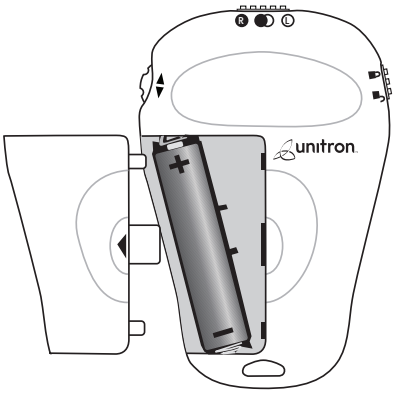

Batteriewechsel

AAA (1,5V)

Batteriewarnsignal

Sowohl die linke und die rechte Leuchtanzeige blinken 2 Sekunden lang schnell

Ein/Aus

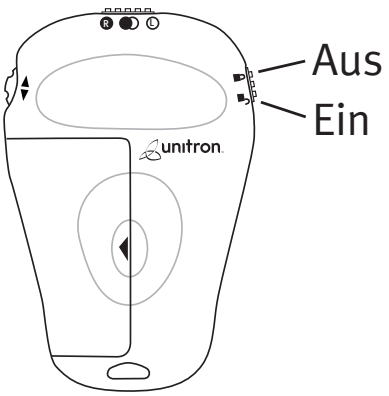

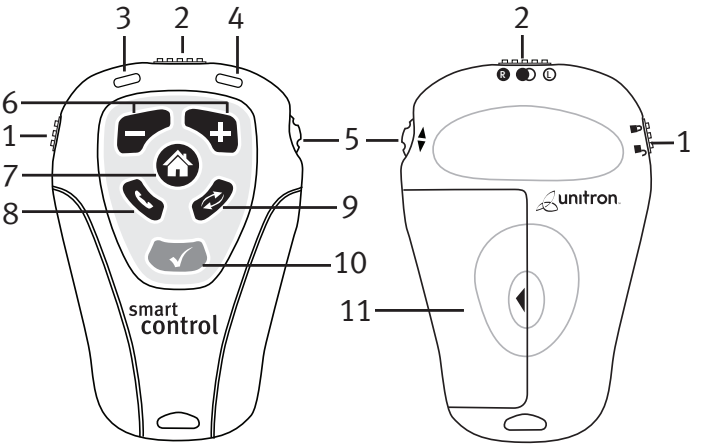

1 Ein-/Ausschalter
2 Schalter Links-Beide-Rechts
3 Leuchtanzeige links (blau)
4 Leuchtanzeige rechts (rot)
5 Einstellrädchen
6 +/– -Tasten
7 Home-Taste
8 Taste für Telefon- oder manuelle Programme
9 Programmwechseltaste
10 LearnNow™-Taste
11 Batteriefach

Inhaltsverzeichnis

Überblick über Ihre Smart Control 2

Ein- und Ausschalten der Smart Control 4

Austauschen der Batterie 5

Bedienungsanleitung 7

Einstellen der Hörgeräte mit der Smart Control 8

- Einstellrädchen 8
- Lautstärketasten 9
- Telefontaste 10
- Programmwechseltaste 11
- LearnNow™-Taste 12
- Home-Taste 13

Zubehör 14

Pflege Ihrer Smart Control 15

Reinigen Ihrer Smart Control 16

Fehlerbehebung 17

Warnhinweise 18

Überblick über Ihre Smart Control

1 **Ein-/Ausschalter** – zum Ein- und Ausschalten der Fernbedienung sowie zum Sperren der Tasten

2 **Schiebeschalter Links-Beide-Rechts** – zur Auswahl des Hörgeräts, welches eingestellt werden soll

3 **Linke Leuchtanzeige (blau)** – zeigt durch Blinken an, dass das linke Hörgerät eingestellt wird

4 **Rechte Leuchtanzeige (rot)** – zeigt durch Blinken an, dass das rechte Hörgerät eingestellt wird

5 **Einstellrädchen*** – zur Anhebung der Sprachverständlichkeit bzw. des Hörkomforts

6 **Lautstärketasten*** – zur Einstellung der Lautstärke der Hörgeräte

7 **Home-Taste** – setzt die Hörgeräte ins Einschaltprogramm zurück

8 **Taste für Telefon- oder manuelle Programme** – schaltet die Hörgeräte ins Telefonprogramm oder in ein beliebiges manuelles Programm

9 **Programmwechseltaste** – schaltet die Hörgeräte um ins nächste Hörprogramm

10 **LearnNow™-Taste** – übermittelt den Hörgeräten die von Ihnen bevorzugten Einstellungen in den unterschiedlichen Hörprogrammen

11 **Batteriefach** – für den Batteriewechsel

* *Die Tastenbelegung kann von Ihrem Hörgeräteakustiker so eingestellt werden, dass die Funktionen 5 und 6 gegeneinander vertauscht sind.*

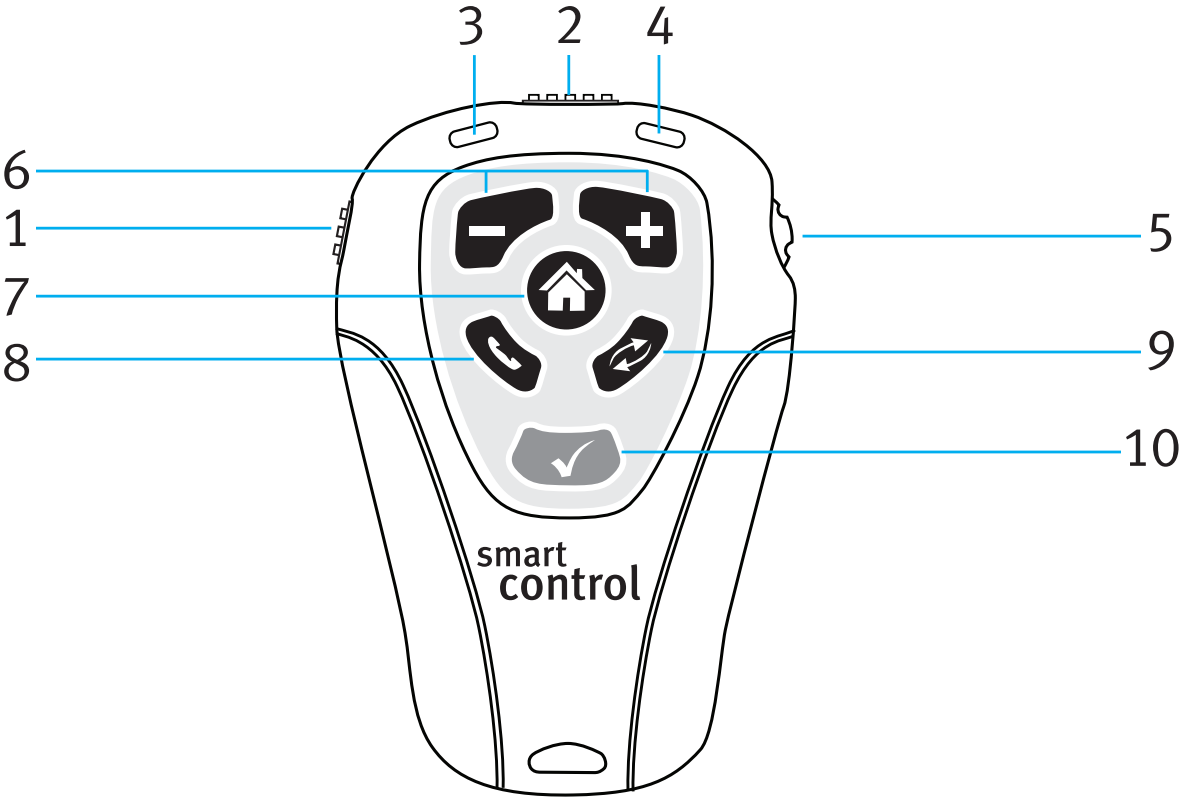
3
2
4
6
1
5
7
8
9
10
smart
control

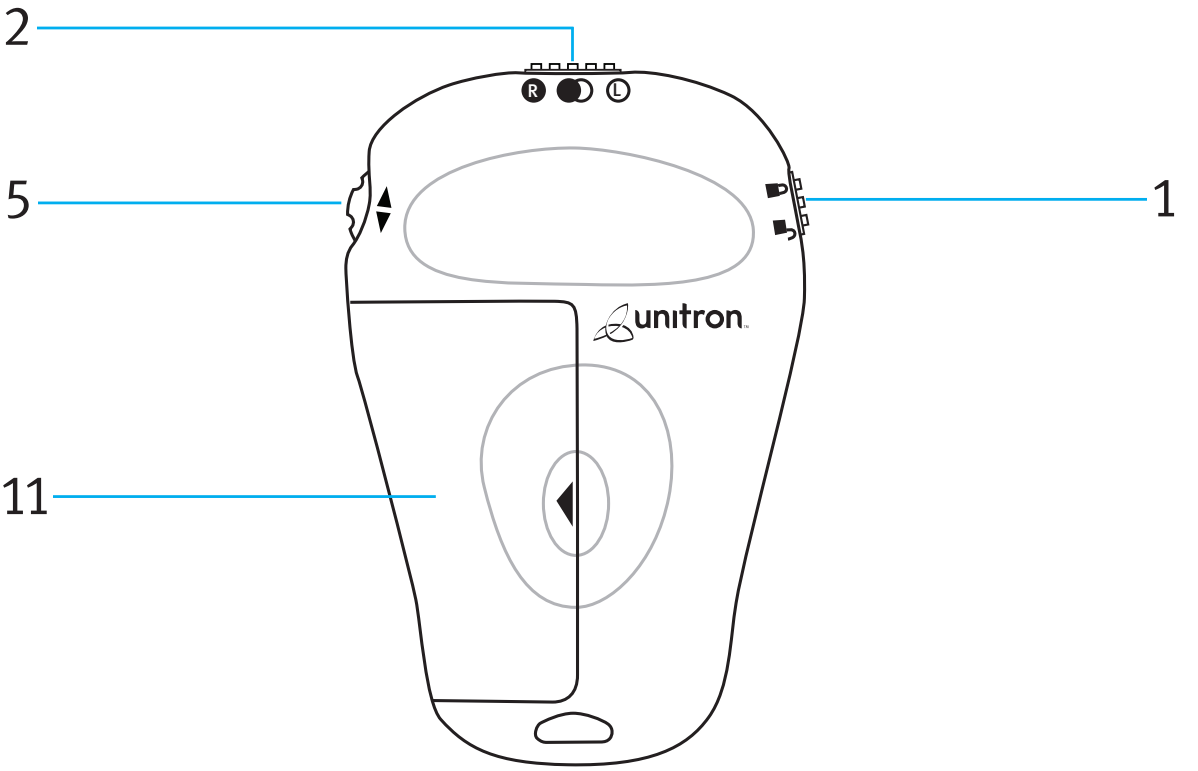
2
R
L
5
1
unitron
11

Ein- und Ausschalten der Smart Control

Ihre Smart Control verfügt über einen Ein-Aus-schalter auf der linken Seite des Geräts (gleichzeitig Tastensperrfunktion).

Schieben Sie den Schalter auf die Stellung „Ein“ (entriegelt), um die Fernbedienung einzuschalten .

Schieben Sie den Schalter auf die Stellung „Aus“ (verriegelt), um die Fernbedienung auszuschalten. (Tastensperre) . In der Stellung „Aus“ können keine unbeabsichtigten Signale an Ihre Hörgeräte gesendet werden, während sich die Fernbedienung z.B. in Ihrer Tasche oder Handtasche befindet.

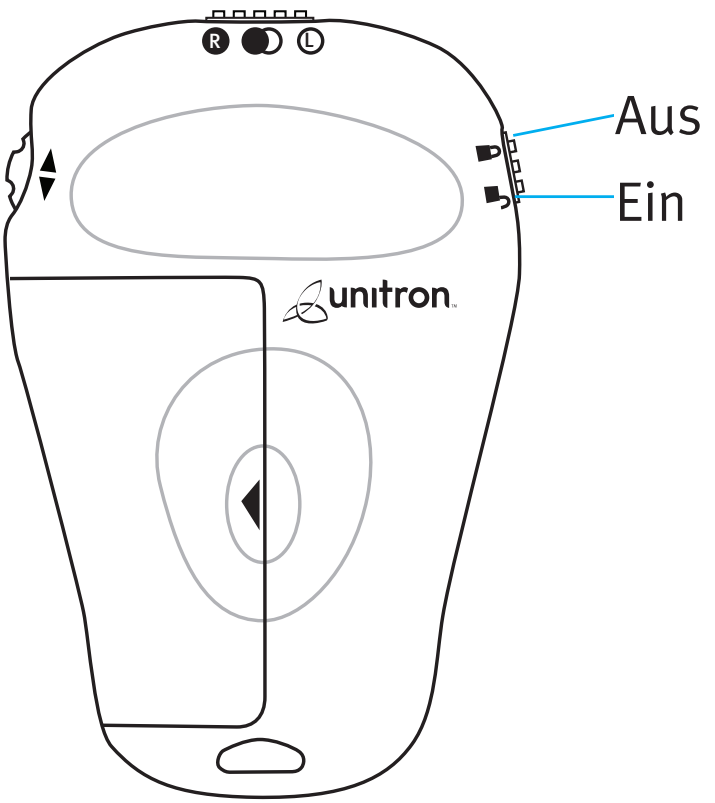

Austauschen der Batterie

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Smart Control.

1. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs in Pfeilrichtung.
2. Fassen Sie die alte Batterie zwischen Daumen und Zeigefinger und nehmen Sie die Batterie heraus.
3. Legen Sie die neue Batterie richtig gepolt (+/-) in das Fach ein, indem Sie den Minuspol (-) der Batterie zuerst in das Fach einlegen.
4. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs entgegen der Pfeilrichtung zurück.

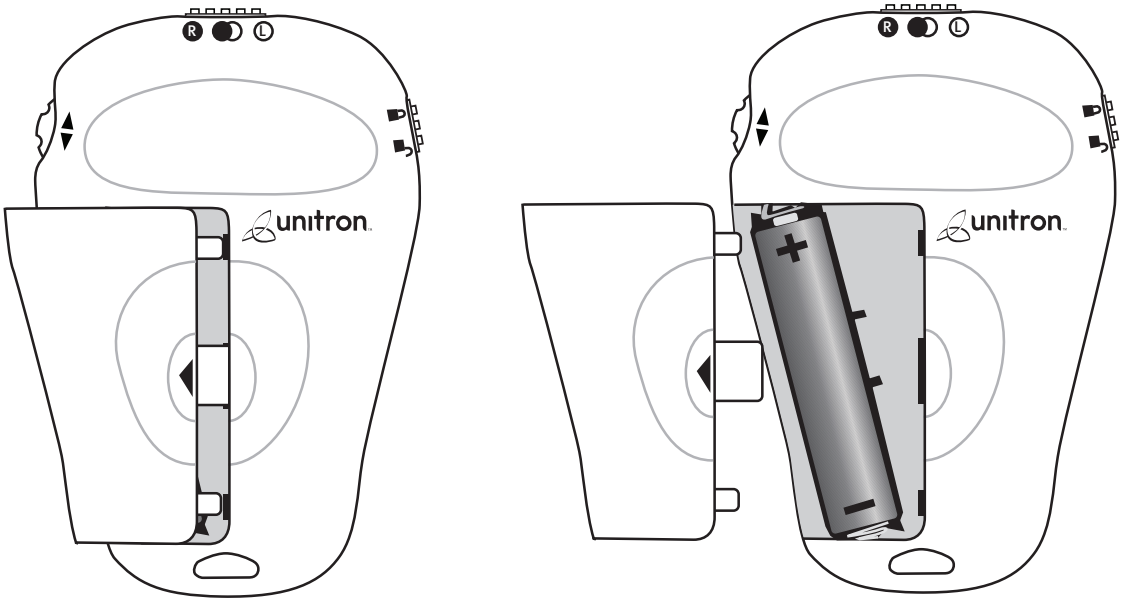

Batteriewarnsignal

Wenn sowohl die linke als auch die rechte Leuchtanzeige zwei Sekunden lang schnell blinken, macht die Smart Control Sie auf eine zu schwache Batterie aufmerksam. Dieses Warnsignal erscheint nun jedes Mal, wenn Sie die Smart Control einschalten oder ein Signal an Ihre Hörgeräte senden, bis Sie die Batterie auswechseln oder die Batterie leer ist.

Umgang mit Batterien

Entsorgen Sie Batterien auf umweltbewusste und sichere Art und Weise.

Verlängern Sie die Lebensdauer der Batterien, indem Sie die Fernbedienung stets ausschalten, wenn Sie diese nicht verwenden.

Bedienungsanleitung

Schalten Sie vor der Verwendung der Smart Control Ihre Hörgeräte ein, damit diese Signale von der Smart Control empfangen können.

Die Smart Control können Sie bequem in Ihrer Hand halten, jedoch maximal bis auf Armlänge von Ihrem Körper entfernt. Sie brauchen mit der Fernbedienung nicht auf die Hörgeräte zeigen. Wenn Sie die Fernbedienung direkt neben oder zu nahe an die Hörgeräte halten, kann die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigt werden.

Auswahl des einzustellenden Hörgeräts

Oben auf der Fernbedienung befindet sich der Schalter **Links-Beide-Rechts**. Mit diesem Schalter können Sie auswählen, welches Hörgerät Sie einstellen möchten.

Schieben Sie den Schalter nach links Ⓛ,
wenn Sie nur das linke Hörgerät einstellen möchten. Nun blinkt die linke (blaue) Leuchtanzeige und zeigt an, dass das linke Hörgerät eingestellt werden kann.

Schieben Sie den Schalter nach rechts Ⓡ, wenn Sie nur das rechte Hörgerät einstellen möchten. Nun blinkt die rechte (rote) Leuchtanzeige und zeigt an, dass das rechte Hörgerät eingestellt werden kann.

Schieben Sie den Schalter in die Mitte ●●, wenn Sie beide Hörgeräte einstellen möchten. Es blinken nun beide Leuchtanzeigen und zeigen an, dass beide Hörgeräte gleichzeitig eingestellt werden können.

Einstellen der Hörgeräte mit der Smart Control

Die Smart Control aktiviert die Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds beim Einschalten der Fernbedienung und jedes Mal, wenn eine Taste betätigt wird. So können Sie die Tasten der Fernbedienung auch in schlecht beleuchteter Umgebung sehen.

Einstellrädchen für Komfort/Sprachverstehen

(Nur für Quantum™ 20 und 12, Moxi™ 20 und 12, Passport™, Latitude™ 16, Yuu™ und Next™ 16 verfügbar.)



Mit dem Einstellrädchen können Sie die Deutlichkeit von Sprache und den Komfort im Störlärm in Ihren Hörgeräten steuern. Diese Funktion ermöglicht eine zusätzliche Feineinstellung, die die traditionelle Lautstärkeregelung weit übertrifft.

Drehen Sie das Einstellrädchen langsam nach oben, um die Deutlichkeit von Sprache zu verbessern.

Drehen Sie das Einstellrädchen langsam nach unten, um den Hörkomfort bei lauten Störgeräuschen zu verbessern.

Während Sie mit dem Einstellrädchen eine Einstellung vornehmen, gibt Ihr Hörgerät möglicherweise einen Signalton ab. Informationen zu den Signaltönen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Hörgeräts.

Lautstärketasten

Drücken Sie auf die **+**-Taste Ihrer Smart Control, um die Lautstärke im Hörgerät zu erhöhen.

Drücken Sie auf die **–**-Taste Ihrer Smart Control, um die Lautstärke im Hörgerät zu verringern.

Während die Lautstärke verändert wird, gibt Ihr Hörgerät möglicherweise Signaltöne ab. Informationen über die Signaltöne des Lautstärkereglers finden Sie in der Bedienungsanleitung des Hörgeräts.

Hinweis: Ihr Hörgeräteakustiker kann das Einstellrädchen auch für die Lautstärkeregelung konfigurieren und die „+/-“ Tasten als Comfort-Clarity-Regler.

Taste für Telefon- oder manuelle Programme

Betätigen Sie die **Telefontaste**, um auf das Telefonprogramm umzuschalten.

Die Telefontaste kann auch für den direkten Zugriff auf ein anderes manuelles Hörprogramm, das Ihr Hörgeräteakustiker für Sie ausgewählt hat, konfiguriert sein. Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker, wie Ihre Telefontaste konfiguriert wurde.

Betätigen Sie die **Home-Taste** um das Telefonprogramm zu beenden.

Telefontaste bei Nutzung des beidohrigen Telefonierens

(Die beidohrige Telefonfunktion ist exklusiv bei den wireless Modellen der Quantum 20 und 12, Moxi 20 und 12 sowie Passport und Latitude 16 Familie verfügbar)

Betätigen Sie die **Telefontaste** ein Mal, um in das Telefonprogramm umzuschalten. Sie hören dann das Telefongespräch automatisch in beiden Ohren. Betätigen Sie die **Telefontaste** erneut, um das Telefongespräch nur auf einem Ohr zu hören. Um das Telefonprogramm zu verlassen, betätigen Sie die **Home-Taste**.

Programmwechseltaste

Betätigen Sie die **Programmwechseltaste**, um das momentan eingestellte Hörprogramm Ihres Hörgeräts zu ändern. Das Hörgerät wird dann auf das nächste Hörprogramm umschalten. In der Bedienungsanleitung Ihres Hörgeräts sind die verfügbaren Programme und die zugehörigen Programmwahltöne beschrieben.

LearnNow™-Taste

(Nur für Quantum 20, Moxi 20, Passport und Yuu verfügbar)

Wenn Sie die **LearnNow™**-Taste betätigen, lernen Ihre Hörgeräte Ihre bevorzugten Lautstärke- und Comfort-Clarity-Einstellungen für unterschiedliche Hörsituationen. Wenn Sie die **LearnNow**-Taste betätigen, sendet die Smart Control den Befehl an Ihre Hörgeräte, die momentan eingestellte Lautstärke- und Comfort-Clarity-Einstellung abspeichern. Diese abgespeicherten Einstellungen werden in ähnlichen Hörumgebungen automatisch von Ihren Hörgeräten angewandt, sodass Sie nicht erneut nachregeln müssen.

Hinweis: Nachdem Sie die Lautstärkeeinstellung und Comfort-Clarity-Regelung auf Ihre bevorzugten Werte eingestellt haben, kann diese Taste gedrückt werden. Sobald Sie die LearnNow-Taste gedrückt haben und der Befehl erfolgreich empfangen wurde, gibt Ihr Hörgerät einen Signalton ab.

Hinweis: Die LearnNow-Taste auf Ihrer Smart Control wurde möglicherweise durch Ihren Hörgeräteakustiker deaktiviert und ist deshalb inaktiv.

Hinweis: Bei Passport und Yuu funktioniert die LearnNow-Taste nur im Automatikprogramm und nicht in den manuellen Programmen.

Home-Taste

Die **Home**-Taste setzt Ihr Hörgerät auf das Startprogramm zurück, d. h. auf das gleiche Programm, das beim Einschalten des Hörgeräts aktiv ist. Diese Taste ist hilfreich, wenn Sie Ihre Hörgeräte, unabhängig von der Position des Schiebeschalters Links-Beide-Rechts, auf das Startprogramm, sowie die gleiche Lautstärkeeinstellung und Comfort-Clarity-Einstellung zurücksetzen möchten, die beim Einschalten der Hörgeräte aktiv war. In der Bedienungsanleitung des Hörgeräts können Sie nachschlagen, welches Programm das Startprogramm ist.

Zubehör

Sie können die Smart Control mit einem Trageband verwenden und sie um den Hals hängen oder am Handgelenk tragen. Befestigen Sie das Trageband wie nachfolgend illustriert an der Fernbedienung.

1.

2.

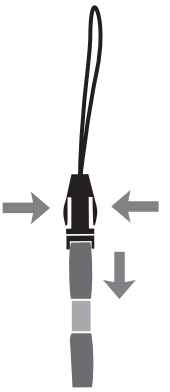

3.

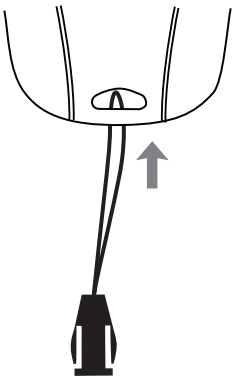

4.



5.



6.

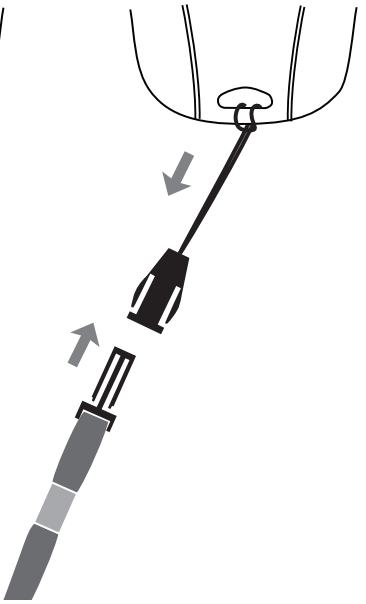

7.

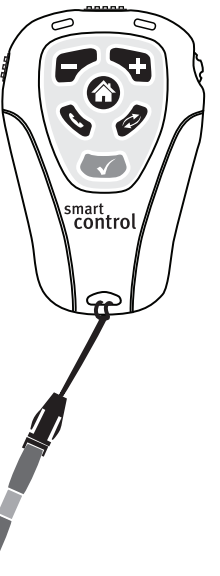

Pflege Ihrer Smart Control

Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Batterie, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Verwenden Sie die Smart Control nicht beim Baden oder Duschen und tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

Wenn die Fernbedienung nass wird, trocknen Sie sie nicht im Ofen oder in der Mikrowelle. Nehmen Sie keine Einstellungen vor. Öffnen Sie das Batteriefach, nehmen Sie die Batterie heraus und lassen Sie die Fernbedienung 24 Stunden lang trocknen.

Setzen Sie die Fernbedienung keiner starken Hitze aus (z. B. Haarföhn, Handschuhfach oder Armaturenbrett im Fahrzeug).

Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, und schlagen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen.

Reinigen Ihrer Smart Control

Verwenden Sie zur Reinigung der Fernbedienung keine Lösungsmittel. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen der Außenseite.

Fehlerbehebung

Ziehen Sie bei Problemen mit Ihrer Smart Control die nachfolgende Tabelle zu Rate. Bei Schwierigkeiten mit Ihrem Hörgerät schlagen Sie bitte im Benutzerhandbuch des Hörgeräts nach.

Ursache	Mögliche Abhilfe
Leuchtanzeigen blinken nicht	
Nicht eingeschaltet	Einschalten
Batterie schwach/leer	Batterie austauschen
Batteriekontakt unzureichend	Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker
Batterie falsch herum eingelegt	Legen Sie die Batterie mit der Plusseite (+) nach oben ein
Leuchtanzeigen blinken schnell	
Batterie schwach	Batterie austauschen
Hörgeräte reagieren nicht auf die Signale der Smart Control	
Sie halten die Fernbedienung zu weit weg	Bringen Sie die Fernbedienung näher an sich heran
Sie halten die Fernbedienung zu dicht an Ihre Hörgeräte	Halten Sie die Fernbedienung nicht zu dicht an Ihre Hörgeräte. Sie können sie bequem in Ihrer Hand halten, jedoch maximal bis auf Armlänge vom Körper entfernt.

Falls Probleme auftreten, die in dieser Liste nicht enthalten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker. Wenn Sie über keinen Hörgeräteakustiker verfügen, wenden Sie sich an eine Unitron Vertretung in Ihrer Nähe. Die Anschrift finden Sie in der Liste auf der Rückseite dieses Benutzerhandbuchs.

Warnhinweise

⚠ Verwenden Sie die Fernbedienung stets so, wie von Ihrem Hörgeräteakustiker empfohlen.

⚠ Die Smart Control verwendet ein schwaches, elektromagnetisches, digital codiertes Signal für die Kommunikation mit den Hörgeräten. Eine Beeinträchtigung von Medizinprodukten, wie z.B. Herzschrittmachern, ist zwar möglich, aber dennoch unwahrscheinlich. Wenn Sie die Fernbedienung normal verwenden und 10 cm oder mehr vom Körper entfernt bequem in der Hand halten, sollte keine Beeinträchtigung stattfinden. Trägern von Herzschrittmachern wird empfohlen, die Fernbedienung nicht in der Brusttasche aufzubewahren.

⚠ Verwenden Sie die Smart Control nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.

⚠ Verwenden Sie die Smart Control nicht in einem Umfeld, wo elektronische Geräte verboten sind, wie z.B. in Flugzeugen.

⚠ Bewahren Sie die Smart Control während CT- oder MRT-Scans oder sonstigen magnetfeldbasierten Verfahren an einem sicheren Ort auf.

⚠ Falls Änderungen oder Modifizierungen an der Smart Control vorgenommen werden, die von Unitron nicht ausdrücklich genehmigt wurden, kann dem Benutzer die Betriebsberechtigung für dieses Gerät entzogen werden.

Warnhinweise zu Batterien

⚠ Bewahren Sie die Fernbedienung und Batterien so auf, dass sie für Kinder und Haustiere nicht zugänglich sind.

⚠ Nehmen Sie die Fernbedienung und die Batterien nicht in den Mund. Falls eine Batterie verschluckt wurde, rufen Sie unverzüglich einen Arzt an.

Vorsichtsmaßnahmen

⚠ Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker, wenn die Smart Control nach korrektem Einlegen einer neuen Batterie nicht funktioniert. Bringen Sie bei Servicefragen immer sowohl Ihre Smart Control als auch Ihre Hörgeräte mit.

⚠ Ihrer Smart Control und Ihren Hörgeräten wurde ein eindeutiger Kommunikationscode zugewiesen. Aufgrund dieses Codes kann Ihre Smart Control die Hörgeräte anderer Personen nicht beeinträchtigen.

⚠ Ihre Smart Control verwendet modernste Komponenten, die einen äußerst verlässlichen und praktisch störungsfreien Betrieb gewährleisten. Wenn Sie die Fernbedienung jedoch in der Nähe eines Computers, eines Kommunikationssystems, wie z.B. einem digitalen Mobiltelefon oder anderen starken elektromagnetischen Feldern verwenden, müssen Sie unter Umständen einen Mindestabstand von 60 cm einhalten, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Sollten Ihre Hörgeräte aufgrund eines ungewöhnlichen Störfelds nicht auf die Smart Control reagieren, dann entfernen Sie sich bitte aus dem Störfeld.

Kennzeichnung

Die Seriennummer und das Herstellungsjahr der Fernbedienung befinden sich auf der Innenseite des Batteriefachs.

Tragen Sie bitte Ihre Kontaktinformationen auf dem dafür vorgesehenen Schild auf der Innenseite des Batteriefachs der Smart Control ein.

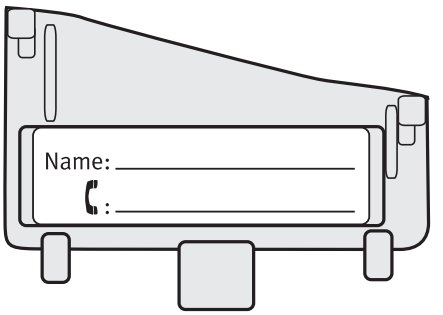

Declaration of conformity

Hereby, Unitron Hearing declares that Smart Control is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 93/42/EEC. To obtain a copy of the Declaration of Conformity, please contact your local representative from the list of Unitron Hearing Distributors.

This device complies with part 15 of the FCC rules and with RSS 210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device does not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions		
The Model Smart Control is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Model Smart Control should assure that it is used in such an environment.		
Emission test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 2	The Model Smart Control must emit electromagnetic energy in order to perform its intended function. Nearby electronic equipment may be affected.
RF emissions CISPR 11	Class B	The Model Smart Control is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable	

Table 201

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
The Model Smart Control is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Model Smart Control should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines ±1 kV for input/output lines	Not applicable	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1 kV line(s) to line(s) ±2 kV line(s) to earth	Not applicable	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% dip in U_T) for 0,5 cycle 40% U_T (60% dip in U_T) for 5 cycles 70% U_T (30% dip in U_T) for 25 cycle <5% U_T (>95% dip in U_T) for 5 sec	Not applicable	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the Model Smart Control requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Model Smart Control be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.
NOTE: U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.			

Table 202

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The Model Smart Control is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Model Smart Control should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
			Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of Smart Control, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. **Recommended separation distance**
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	Not applicable	$d = 1{,}2\sqrt{P}$
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1{,}2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2{,}3\sqrt{P}$ 800 MHz to 2,5 GHz
			where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,[a] should be less than the compliance level in each frequency range[b]. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

[a]Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Model Smart Control is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Model Smart Control should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Model Smart Control.

[b]Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Table 204

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Model Smart Control

The Model Smart Control is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF Disturbances are controlled. The customer or the user of the Model Smart Control can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Model Smart Control as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation Distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1{,}2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1{,}2\sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 2{,}3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance *d* in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where *P* is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Table 206

Unitron Niederlassungen

Unternehmenssitz/International
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Kanada

Australien
Level 2, Norwest Quay,
21 Solent Circuit,
Baulkham Hills, NSW,
NSW 2153

Belgien
Baron de Vironlaan,
60 B-1700 Dilbeek

Kanada
20 Beasley Drive,
P.O. Box 9017, Kitchener,
ON N2G 4X1

China
No. 78, Qi Ming Road,
Export Processing Zone
District B, Suzhou
Industrial Park,
P.R. 215021

Dänemark
Nitivej 10, DK-2000
Frederiksberg

Deutschland und europäischer Vertrieb
Daimlerstraße 22,
70736 Fellbach-
Oeffingen, Deutschland

Frankreich
5 bis, rue Maryse
Bastié - BP 15
69671 Bron Cedex

Indien
B-308, Everest Grande,
Mahakali Caves Road,
Andheri East,
Mumbai-400 093

Niederlande
Ir. D.S. Tuijnmanweg 10,
4131 PN
VIANEN

Neuseeland
10/215 Rosedale Rd.,
M277 Private Bag,
300987, Albany,
Auckland

Russland
Tverskaya str. 16,
bldg. 3, 1st floor
Moskau, 125009

Südafrika
First Floor –
Selborne House,
Fourways Golf Park,
Roos Street, Fourways,
Johannesburg

Spanien
Avenida de la
Industria nº13/15,
Polígono de
Canastell,
03690 Sant Vicent
del Raspeig. Alicante,
España

Schweden
Förmansvägen 2, 4 tr
SE-11743, Stockholm

Groflbritannien
St. George House,
Cygnet Court,
Centre Park,
Warrington, Cheshire
WA1 1PD

USA
Suite A,
2300 Berkshire
Lane North,
Plymouth, MN 55441

CE

Unitron Hearing Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Kanada

Ihr Fachbetrieb

www.unitron.com/de

unitron™

F/10-047 029-5644-01